

Günter & Hauer

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

КУХОННИЙ ЗМІШУВАЧ



FEST

Black / Gun Metal

ВАЖЛИВО:

- Монтаж кухонного змішувача повинен виконувати висококваліфікований фахівець із використанням оригінальних компонентів, що входять до стандартної комплектації виробу. Це — необхідна умова збереження гарантійних зобов'язань виробника.
- Модель призначена для встановлення всередині приміщень, де температура не опускається до 0°C та нижче.
- Перед початком монтажу змішувача ретельно промийте труби та очистіть всі з'єднувальні вузли від можливих механічних забруднень.
- Не використовуйте гайковий ключ для під'єднання гнучких елементів (шлангів) до корпусу змішувача. Подібні дії виконуйте виключно вручну (див. схему нижче).
- Не залишайте змішувач без нагляду під час його тестування по завершенню монтажу.
- Під час тривалої відсутності користувача рекомендується відключати подачу води в помешкання.

ОБСЛУГОВУВАННЯ:

Користувач зобов'язаний регулярно чистити кухонний змішувач із дотриманням наступних рекомендацій:

- при обслуговуванні бажано застосовувати м'які ганчірки;
- категорично уникайте засобів для чищення на основі кислот, хлору та спирту;
- ні в якому разі не використовуйте абразивні засоби;
- виробник рекомендує засоби на основі оцту;
- під час чищення змішувач повинен бути кімнатної температури;
- не користуйтеся миючими пристроями, що застосовують пару або ж високий тиск;
- після завершення обслуговування змийте залишки миючих засобів та протріть змішувач насухо м'якою тканиною.

БЕЗПЕКА:

- Періодично перевіряйте всі доступні з'єднання та шланги на наявність механічних пошкоджень, корозії або ж порушень герметичності.
- Невідкладно здійсніть заміну шлангу, який хоча б мінімально протікає або має видимі поверхневі пошкодження.
- Стежте, щоб шланги не перегинались та не скручувались.

ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДАНІ:

- Діапазон робочих температур: 4~90°C.
- Робочий тиск: 0,05-1 МПа.
- Кут повороту виливу: 360°.
- Керамічний картридж.


КОМПЛЕКТАЦІЯ ЗМІШУВАЧА

КОМПОНЕНТИ


1. Корпус змішувача.
2. Основа.
3. Шайба "А".
4. Шайба "В".
5. Металева прокладка.
6. Гайка.
7. Гвинти.
8. Шланги.
9. Роз'єм для очищеної води.

Вказано базову комплектацію.

ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО
НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ЩО НЕ ВПЛИВАЮТЬ
НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУХОННОГО ЗМІШУВАЧА.

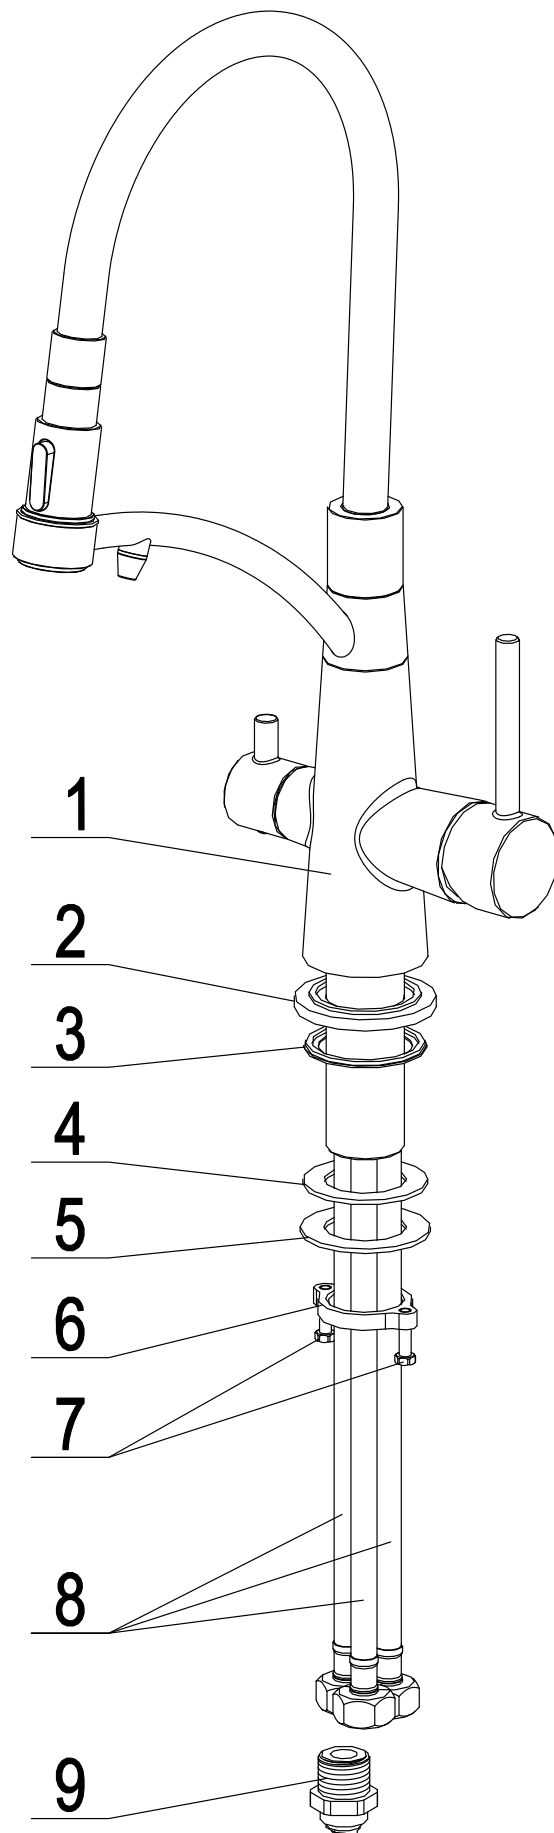


СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ

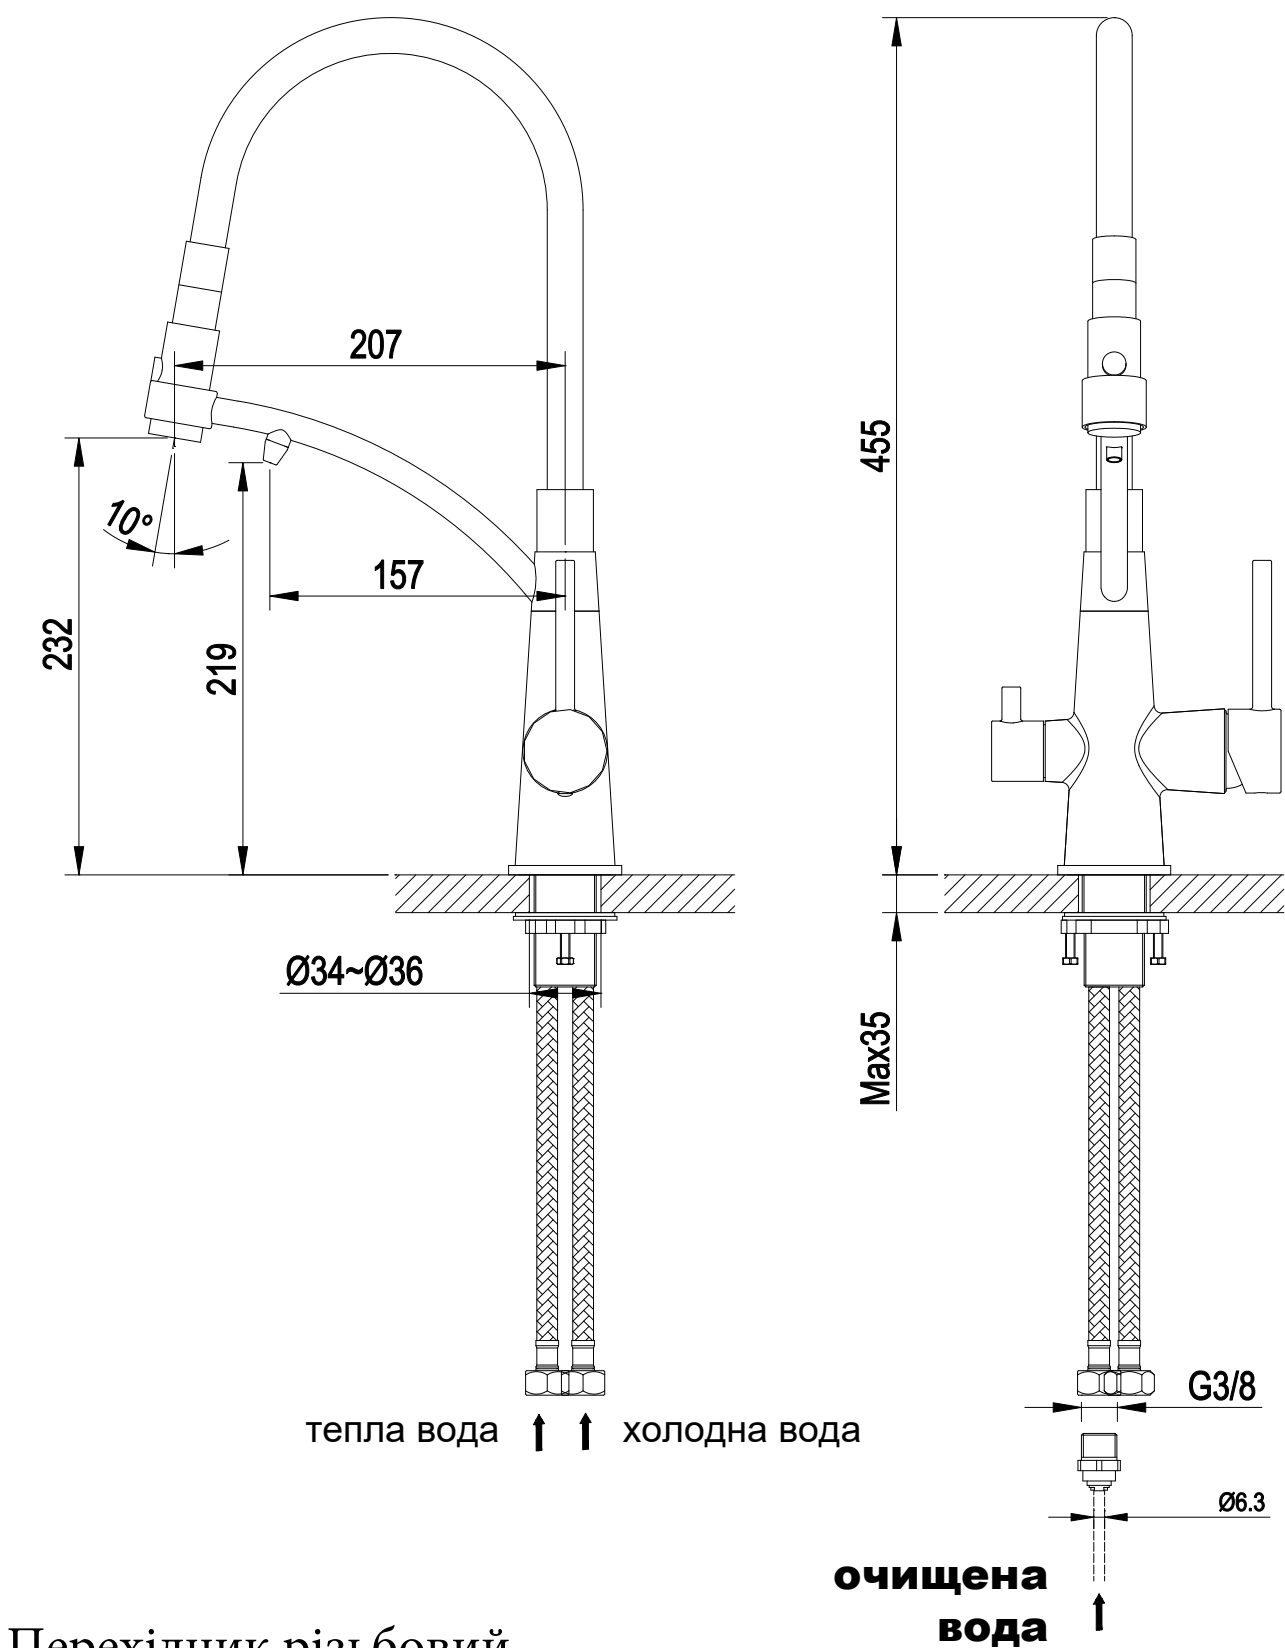


Перехідник різьбовий
3/8" на 1/2" — у комплекті

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ


КРОК 1

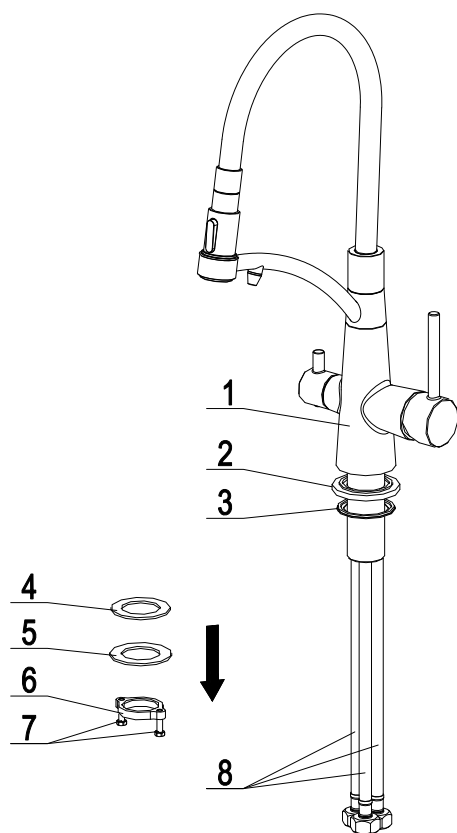

1. Зробіть отвір $\varnothing 34 \sim \varnothing 36$ у стільниці. Зніміть гвинти (7), гайку (6), металеву прокладку (5), шайбу "В" (4) з корпусу змішувача (1).

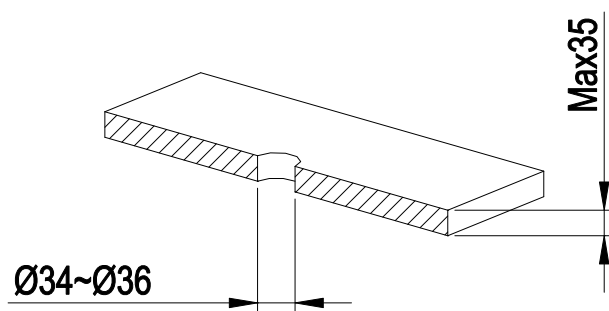


КРОК 2

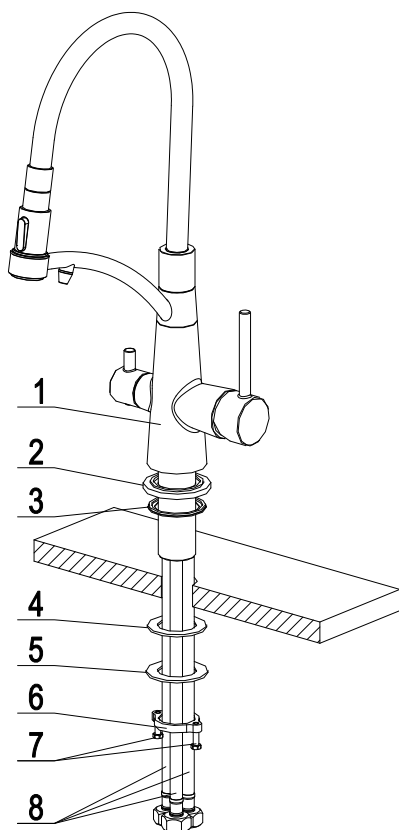

2. В отриманий отвір вставте корпус змішувача (1) з основою (2) і шайбою "А" (3). Потім закрутіть шайбу "В" (4), металеву прокладку (5), гайку (6) і гвинти (7) знизу.


ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

КРОК 3

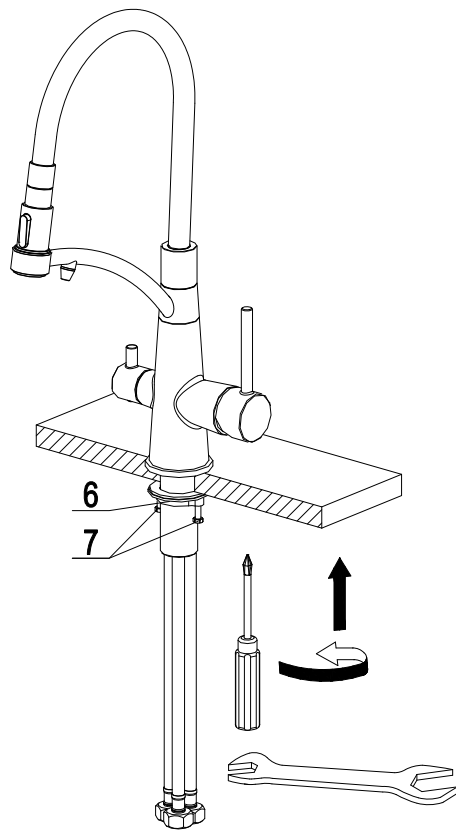

3. Після регулювання напрямку розташування корпусу змішувача (1) затягніть гайку (6) руками та затягніть гвинти (7) гайковим ключем або хрестоподібною викруткою.

КРОК 4

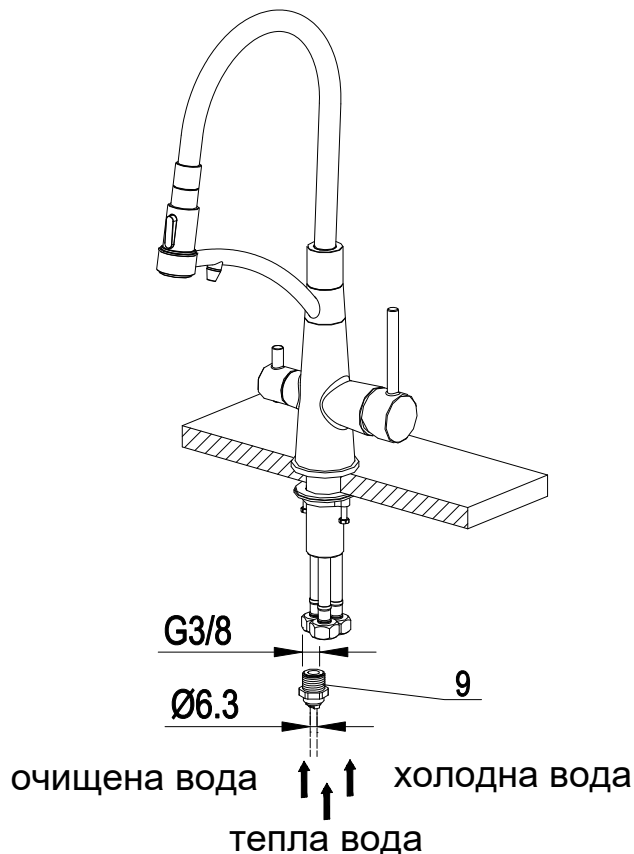


4. Підключіть три вхідні шланги до подачі теплої, холодної та очищеної (за необхідності) води. Увімкніть подачу води та перевірте герметичність усіх з'єднань, щоб завершити встановлення.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ


Користування перемикачем змішаної води (холодної та теплої)

1. Відкрийте важіль ручки, щоб увімкнути воду; закрийте — щоб вимкнути. Кут відкриття перемикача визначає інтенсивність потоку.
2. Поверніть важіль ручки "на себе", щоб збільшити температуру теплої води, і "від себе" — для зниження температури холодної води.

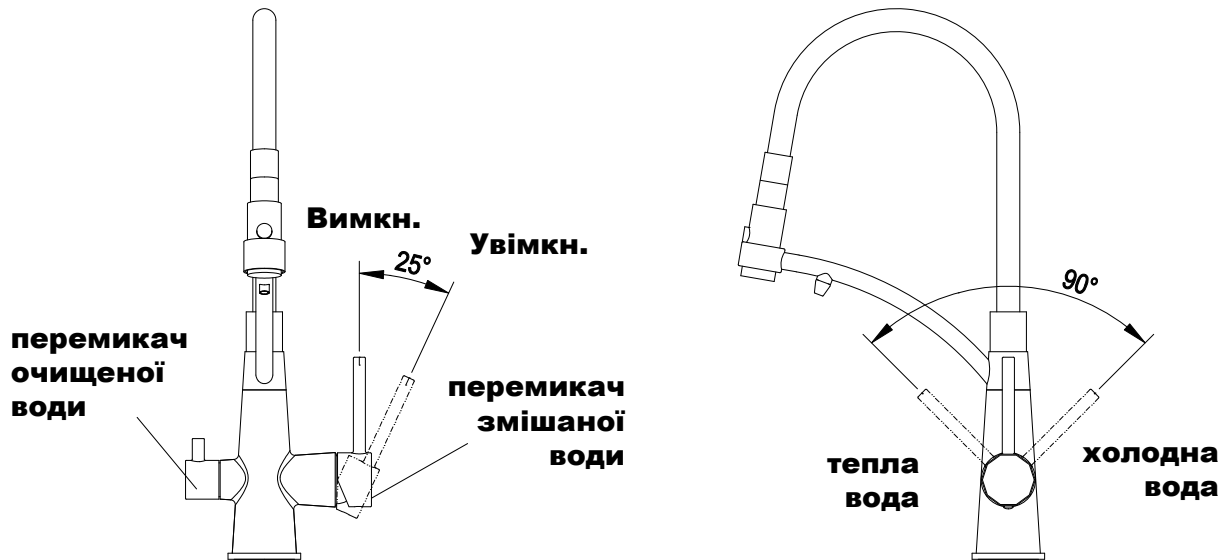

Користування перемикачем очищеної води

1. Поверніть перемикач "на себе", щоб відкрити подачу очищеної води. Кут відкриття перемикача визначає інтенсивність потоку.
2. Щоб припинити подачу очищеної води або зменшити швидкість її потоку, поверніть перемикач у напрямку початкового положення.

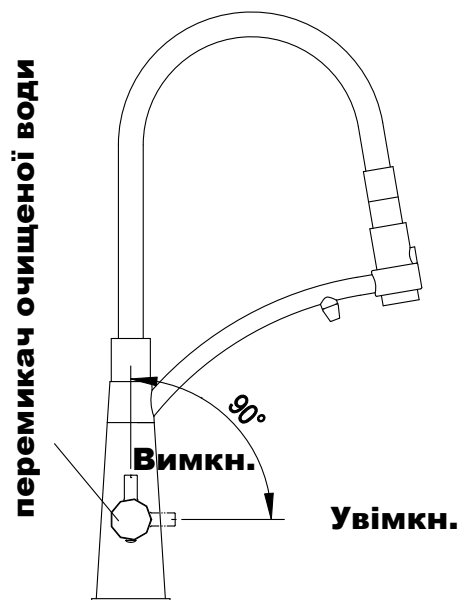

Офіційний представник компанії

Günter & Hauer GmbH

в Україні

0 800 60 44 69

info@gunter-hauer.ua